

WFM 300c Funk-Altarmikrofon- system der Spitzenklasse

Verzichten Sie auf
Kompromisse – kabellose
Ästhetik für Ihren Altar



Abbildung zeigt WFM 300 champagner auf M51 Sockel

Das elegante Design mit modernster Technik, wird durch das klare und trotzdem warme Klangbild des Kondensatormikrofons zu einem Set abgerundet.

Kabellose Ladetechnik und ein zuverlässiger Funkempfänger sind nur einige der Vorzüge unseres Altarmikrofons. Das WFM 300 ist ohne große Montagen sofort und überall einsetzbar. Die Lieferung erfolgt als SET mit passendem Funkempfänger, Induktionsladeschale und einer ausführlichen Montageanleitung.

Wählen Sie unter 3 Standard und 8 Sonderfarben den passenden Sockel für Ihren Altarraum. Wenn Sie ein weißes Mikrofon bevorzugen, so ist dieses als WFM 300 w ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen zur weißen Ausführung finden Sie in einem gesonderten Datenblatt.

Kabellos - Formschön - Klares Klangbild - Zuverlässiger Funk Überall sofort einsetzbar

- ✓ Formschönes Kondensatormikrofon / Hyperniere
- ✓ LED Kontrollanzeigen
- ✓ klares und trotzdem rundes Klangbild
- ✓ unauffälliger EIN/AUS Schalter
- ✓ hohe Rückkopplungssicherheit
- ✓ keine störenden Kabel
- ✓ Sockel in verschiedenen Farben erhältlich
- ✓ Zukunftssicher und Nachhaltig durch modernste Technologie
- ✓ moderne kabellose Ladeschale
- ✓ eigene Herstellung sichert einen langfristigen, kompetenten Service
- ✓ UHF 823-832 MHz PLL Funksystem mit exzellenter Reichweite



Standard - Sockelfarben




Himalaya Bronze M52

Calced Spirit M51

Dusty White M33

Mögliche Sonderfarben auf Anfrage

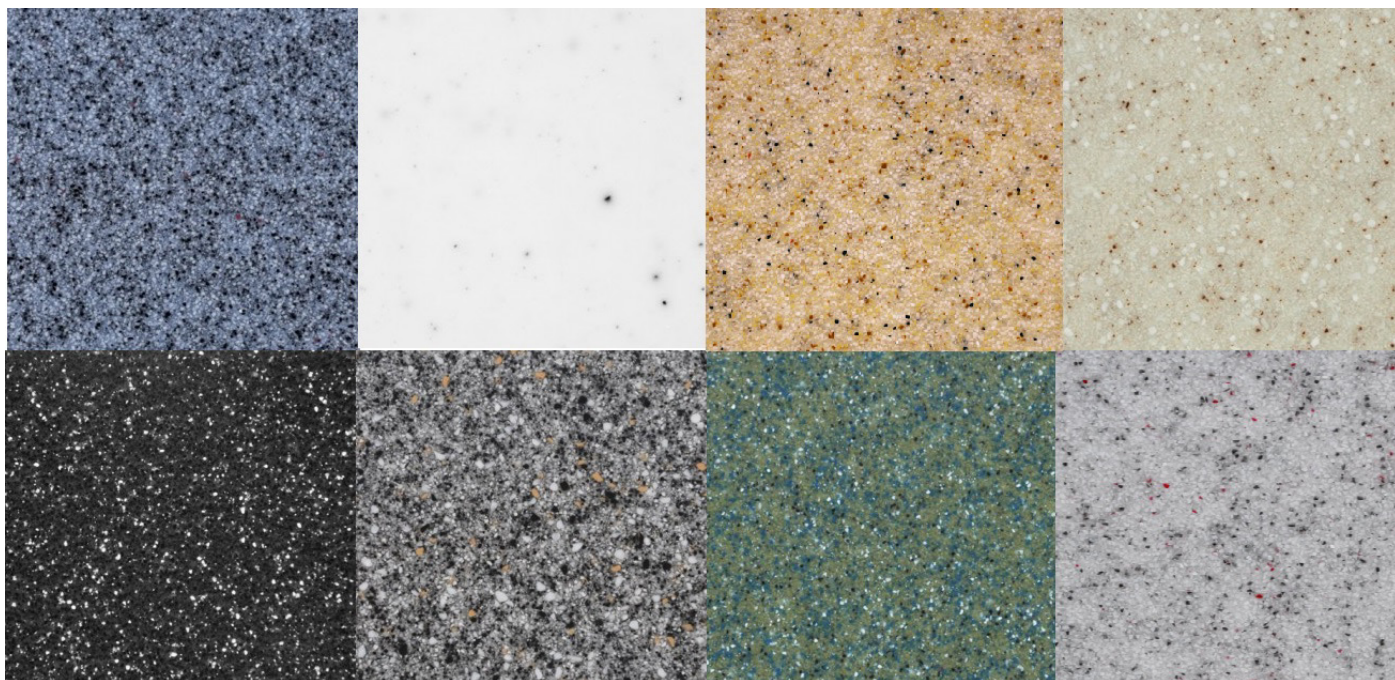

Technische Daten / Funktionsbeschreibung Schwanenhalsmikrofon

Type	Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzbereich	50 – 18.000 Hz
Impedanz	600 Ohm
Sensitivity	-73 dB
Max.Eingang Level	128 dB SPL
T.H.D bei 1kHz	1%
Betriebsstrom	1.5V/10V
Anschluß	Mini XLR

Technische Daten / Funktionsbeschreibung Funk-Altar-Mikrofon mit 823 MHz Taschensender

Stromverbrauch / Mittelwert	190 mA
Li-Ion Akku	2200 mAh
Betriebsdauer	11 Std.
LED Kontrollanzeige für Akkuzustand	grün / grün-rot / rot
Stromversorgung	kabellos
Autom Abschaltung	nach 2 Std.
Ladeschale	Qi Ladegerät
Ladedauer	max 5h
Anzeige Ladezustand	LED
Gewicht inkl. Mikrofon	0,48 kg
Abmessungen	
Durchmesser Standsockel	15 cm
Höhe Standsockel	2,4 cm
Länge Mikrofon (gerade)	31 cm (gerade)
Länge Mikrofon (45° gewinkelt)	25 cm

LED Anzeige Akkuzustand

1 Grün	>40 min Betriebsdauer
2 Grün/Rot	30 min. Betriebsdauer
3 Rot	5 min. Betriebsdauer

Abschaltautomatik nach 2 Std.

Ladeschale mit integriertem Qi Ladegerät (drahtlosen Energieübertragung mittels elektromagnetischer Induktion) Der Ladezustand wird über eine Led angezeigt.

Im Sockel integrierter EIN/AUS Schalter

Technische Daten / Funktionsbeschreibung

823 MHz Funk Empfänger

Modulationsart	FM-Breitband
Verfügbare UHF-Empfangsbänder	UHF-100 Kanal 823 (823.00 - 832.000 MHz)
EingangsfILTER	2x SAW-Filter pro Eingang; extrem steiflankig
(9 MHz; unterdrückt das LTE-800 Band)	600 Ohm
Nennhub / Spitzenhub	+ 25 kHz / + 40 kHz
Empfängerprinzip	True-Diversity
Rauschsperr (Squelch)	Pilotone -Verfahren
Antennenanschluss	2 x BNC (verschraubbar; mit Fernspeisung fürAktivanterne)
Antennen	2 x 5/8-Lambda Antennen; flexibel; gummibeschichtet; extra Antennengewinn
Compander-Verfahren	THAT 4315
NF-Frequenzgang	40 Hz ~ 18 kHz
Klirrfaktor	< 0,5 %
Signalrauschabstand	> 110 dB
NF-Ausgang	Klinke 6,3 mm (unsymmetrisch) + +12 dBu
XLR-Buchse (symmetrisch) : + 18 dBu	
Regelbereich NF-Ausgang	15 x 3 dB-Schritte
Stromversorgung	12 ~ 15 VDC / 150 mA
Netzteil	Schaltnetzteil 100 ~ 240 VAC nach EuP-Norm
Abmessungen	213 x 45 x 200 mm (9,5" / 1 HE)
Gewicht	ca. 1050 g

Lieferumfang:

- WFM 300c
- Induktionsladeschale
- Tischempfänger mit Antennen und Netzadapter
- Montageanleitung



5 JAHRE GARANTIE

Falls keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden müssen (Stromverlegung etc.), können Sie die Montage und Inbetriebnahme auch problemlos selbst vornehmen. Neben ausführlichen Anleitungen, steht Ihnen auch unsere Hotline telefonisch als Hilfestellung zur Verfügung. Alle Anzeigen werden in eigener Herstellung gefertigt, so können wir Ihnen auch einen langjährigen, kompetenten After-Sales support garantieren.

PRAKTISCHE ERWEITERUNGSMODULE

Es können ohne Probleme beliebig viele Erweiterungen hinzugefügt werden. Erweitern Sie Ihr Basis-Set zum Beispiel mit einer weiteren Choranzeige oder einer weiteren 2-zeiligen Liedanzeige.

Sie haben Fragen?
Wir helfen gerne weiter:

Deutschland: +49 (0)174 4630930
Österreich: +43 (0) 664 1354197
Technik: liedanzeige.technik@gmail.com
Büro: liedanzeige.jsc@gmail.com

Weitere Produktlinien aus unserem Sortiment und ausführlichere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite:
www.walknerinnovations.com